




# MUSTAFA YONTAR A.Ş.

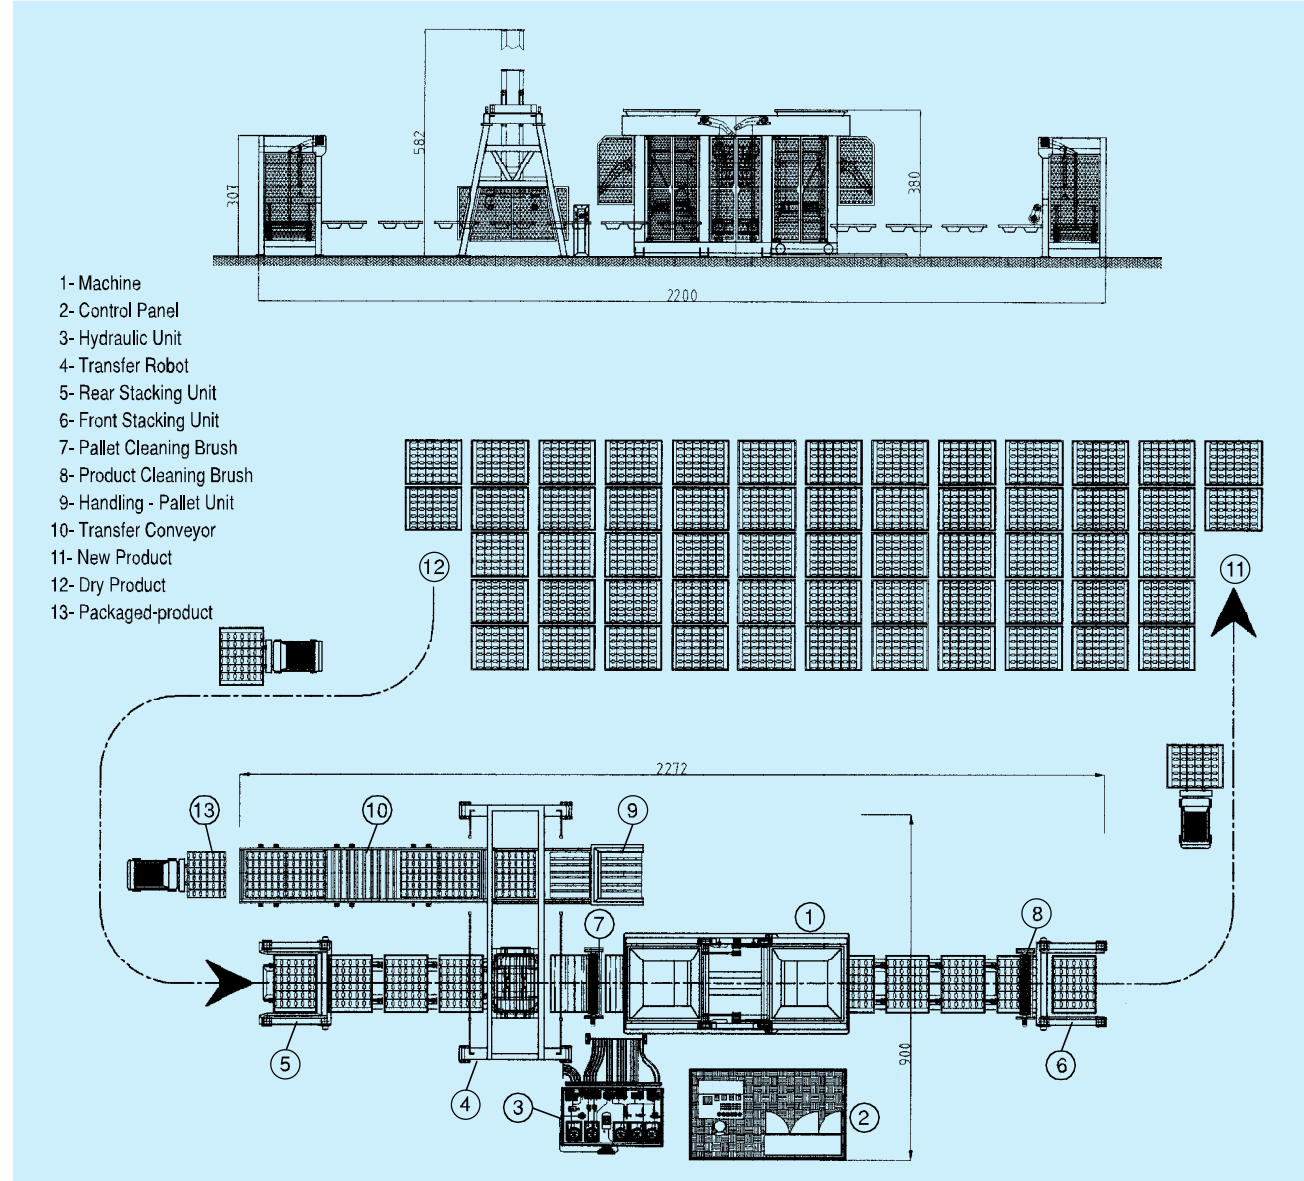

## KPM 1036 TS-1 BETON PARKE TAŞI MAKİNASI


**MY MUSTAFA YONTAR**  
İNŞAAT MAKİNALARI ve KALIP SAN.TİC.A.Ş.

Tem Otoyolu, Hadımköy Gişeleri Mevkii 34538 Büyükçekmece / İSTANBUL  
 Tel : +90 212 623 21 21 Pbx Fax : +90 212 623 21 22 Fax : +90 212 623 21 23  
 e-mail : yontar@mustafayontar.com.tr web : www.mustafayontar.com.tr

# MUSTAFA YONTAR A.Ş.

## KPM 1036 TS-1 FULL OTOMATİK BETON PARKE TAŞI MAKİNASI

- Sabit tek katlı üretim yapan bir makinedir.
- Ürün kalitesi yüksek ve çevrim süresi kısadır.
- Dış kalıbın kilitlemesi pnömatik körük silindirelerle sağlanır. Bu sayede kalıpta düzgün bir titreşim yayılımı elde edilir.
- Vibratör motorları frekans kontrollü hız sürücü üzerinden çalıştırılır. Bu sayede kontrol paneli üzerinden üretilen taş tipine göre vibrasyonun frekansı ve gücü ayarlanabilir.
- Transfer robotuyla mamuller sevk paleti üzerine istiflenir.
- KPM 1036 TS-2 ve KPM 1036 TS-4 tiplerinde ayaksız palet kullanılır ve finger car'lı olarak imal edilirler.
- Hidrolik ünitedeki bütün valfler ve pompalar Rexroth-Bosch markalıdır.
- Tüm önemli hareketlerde oransal valfler kullanılmıştır.

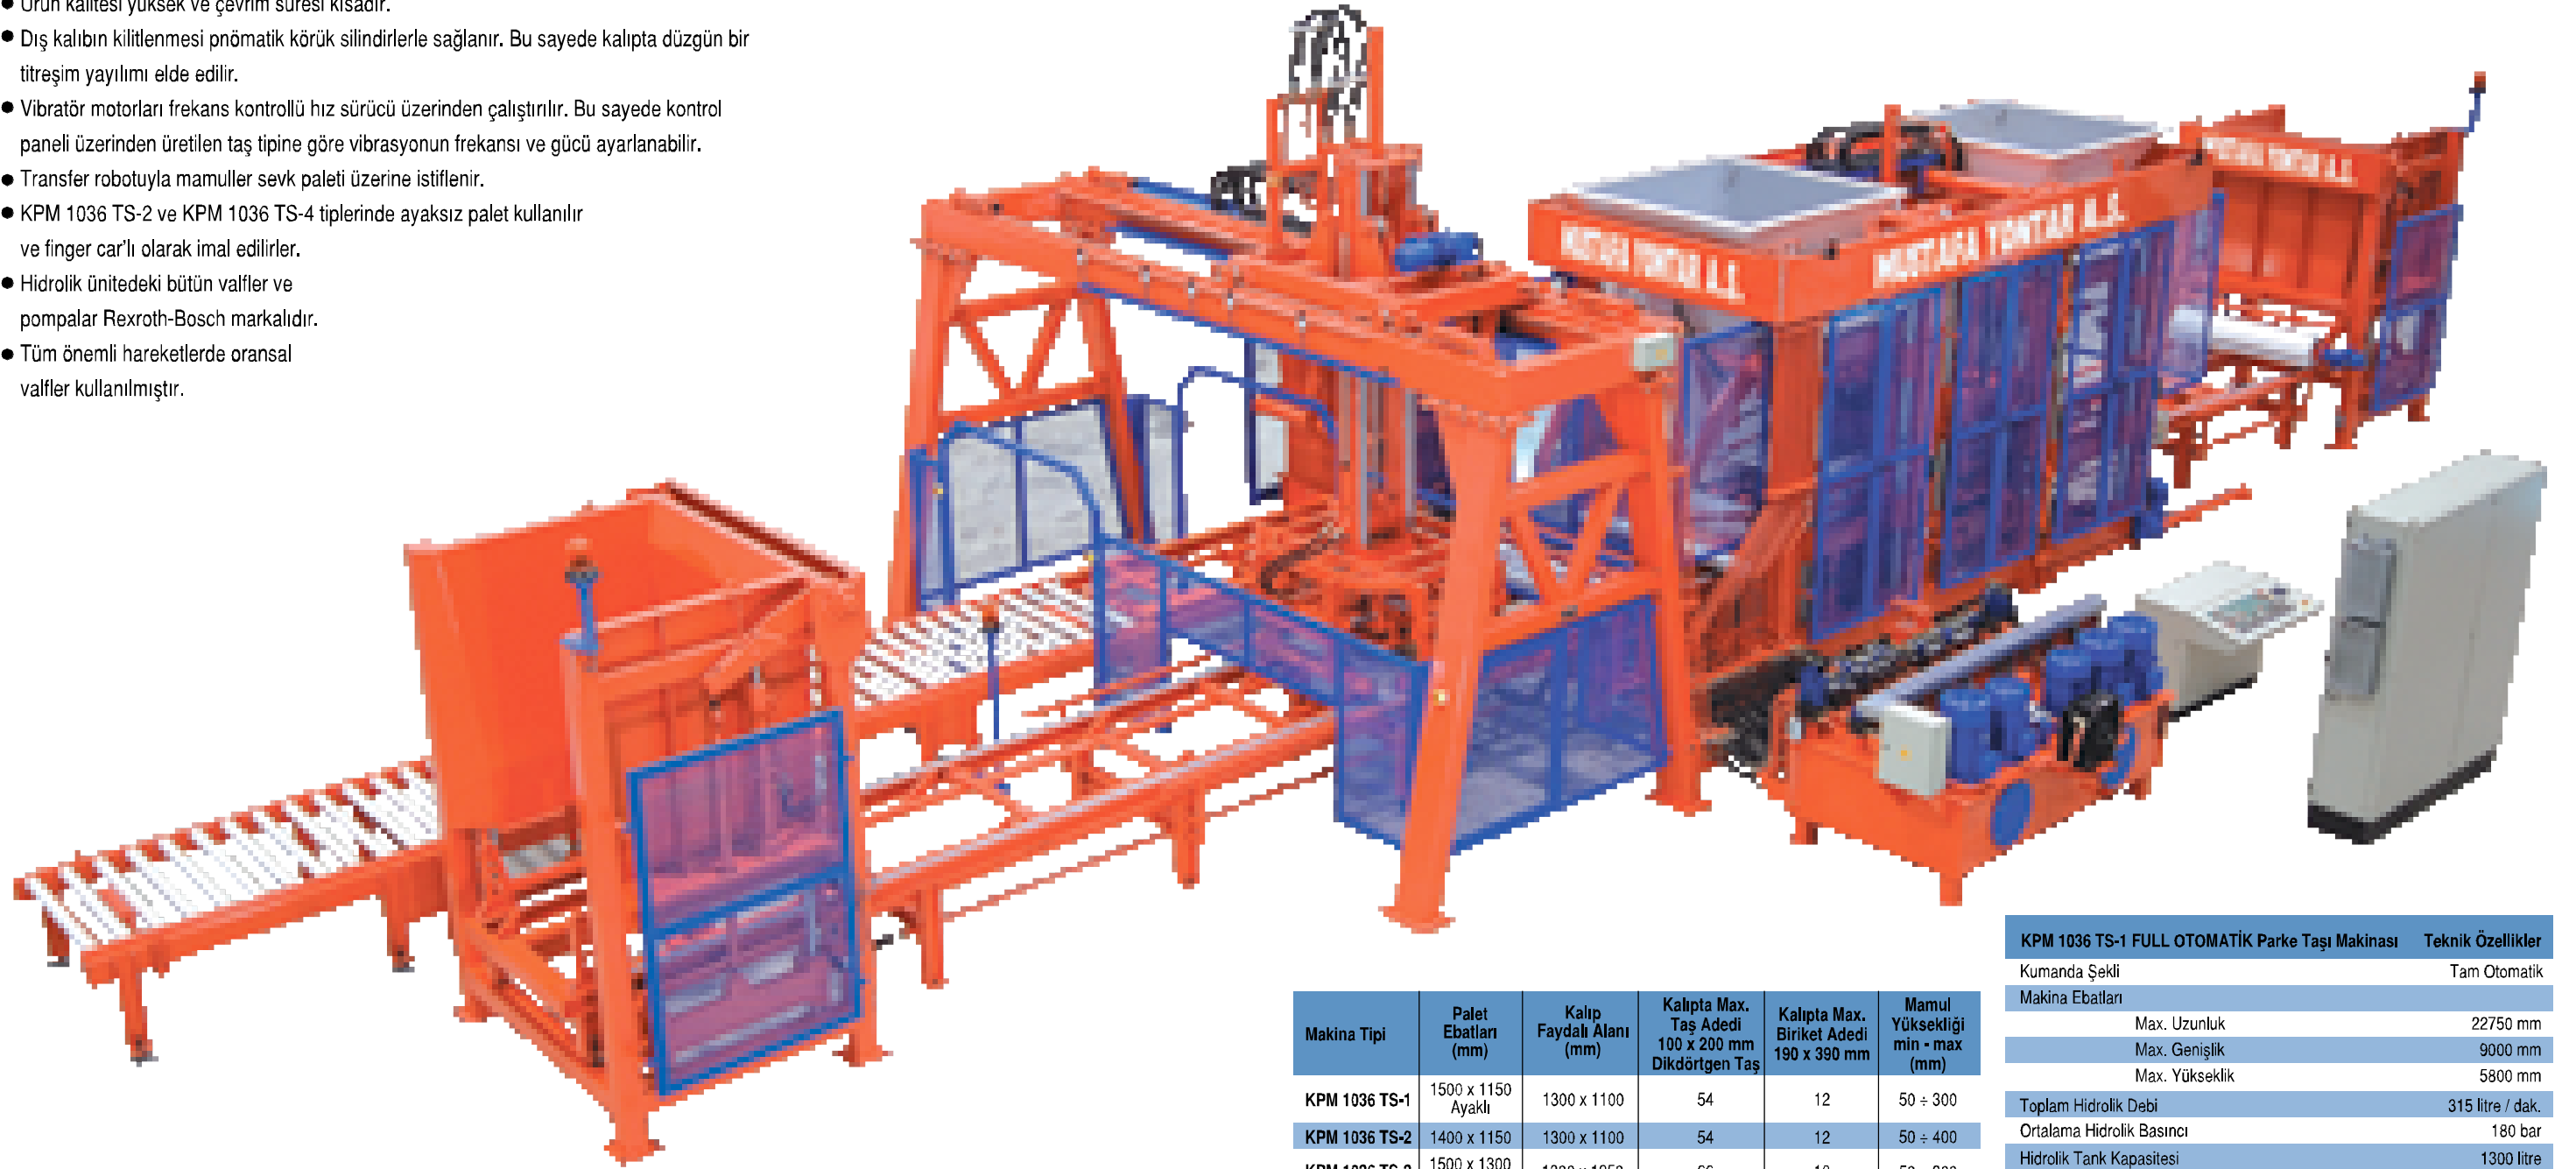

Makina Tipi	Palet Ebatları (mm)	Kalıp Faydalı Alanı (mm)	Kalıpta Max. Taş Adedi 100 x 200 mm Dikdörtgen Taş	Kalıpta Max. Biriket Adedi 190 x 390 mm	Mamul Yüksekliği min - max (mm)
KPM 1036 TS-1	1500 x 1150 Ayaklı	1300 x 1100	54	12	50 ÷ 300
KPM 1036 TS-2	1400 x 1150	1300 x 1100	54	12	50 ÷ 400
KPM 1036 TS-3	1500 x 1300 Ayaklı	1300 x 1250	66	18	50 ÷ 300
KPM 1036 TS-4	1400 x 1300	1300 x 1250	66	18	50 ÷ 400

KPM 1036 TS-1 FULL OTOMATİK Parke Taşı Makinası	Teknik Özellikler
Kumanda Şekli	Tam Otomatik
Makina Ebatları	
Max. Uzunluk	22750 mm
Max. Genişlik	9000 mm
Max. Yükseklik	5800 mm
Toplam Hidrolik Debi	315 litre / dak.
Ortalama Hidrolik Basıncı	180 bar
Hidrolik Tank Kapasitesi	1300 litre
Çevrim Süresi	18 ÷ 20 sn.
Toplam Elektrik Motor Gücü	137kW

